

Typ BSP 200 PK, A-P

Type BSP 200 PK, A-P


Allgemeine Informationen / general information

- Saugplatte für raue und strukturierte Oberflächen
- Durchmesser: 200 mm
- lange Dichtlippe, Rillengummiauflage und zusätzliche Dichtlippe
- austauschbare Dichtung (mit Spannband gesichert)
- Aluminiumgrundplatte mit A-P Aufhängung: 10° allseitig schwenkbar
- Vakuumzuführung durch den Aufhängebolzen
- Saugplatte ohne Aufhängebolzen auf Seite 72
- suction plate for coarse and structured surfaces
- diameter: 200 mm
- long sealing lip, groove rubber support and additional sealing lip
- replaceable seal (clamped with clamping clip)
- aluminium base plate with A-P suspension: 10° pivoting on all sides
- central vacuum feed through the suspension bolt
- suction plate without suspension bolt see page 72

Produktabbildung / product picture



Technische Zeichnung / technical drawing

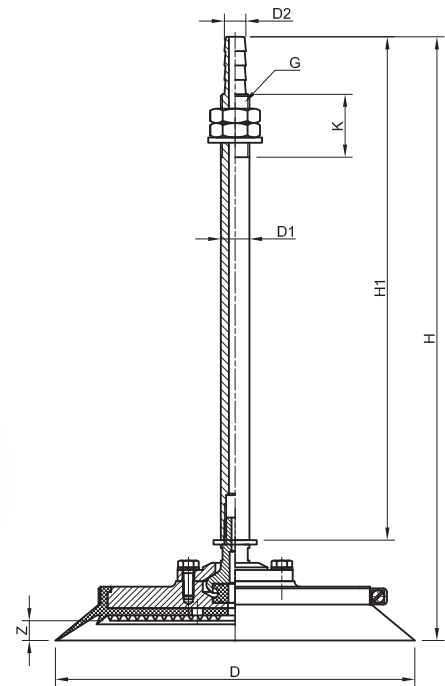

Technische Daten + Bestelldaten / technical data + order data

Typ Type	D	D1	D2	G	H	H1	K	Z	Gewicht (kg) weight (kg)	Tragfähigkeit* (kg) / carrying capacity* (kg)	
										vertikal / vertical	horizontal
BSP 200 PK, A-P	200	16	12	M 16	336	280	34	11	1,170	77,00	155,00

*) siehe Seite 8 / see page 14

Typ Type	Material	Art.- #		
		Saugplatte suction plate	Saugplattendichtung suction plate seal	Spannband clamping clip
BSP 200 PK, A-P	NBR S	B002410	M004268	M004748
BSP 200 PK, A-P	NBR G	B002413	M004275	M004748
BSP 200 PK, A-P	SIR T	B002432	M004364	M004748

S = schwarz / black, G = grau / grey, T = transparent, W = weiß / white, R = rot / red, B = braun / brown, Y = hellgelb / light yellow


Allgemeine Informationen / general information

- Saugplatte für raue und strukturierte Oberflächen
- Durchmesser: 200 mm
- lange Dichtlippe, Rillengummiauflage und zusätzliche Dichtlippe
- austauschbare Dichtung (mit Spannband gesichert)
- Aluminiumgrundplatte mit R-K Aufhängung: 10° allseitig schwenkbar
- Vakuumzuführung durch die Grundplatte
- Aufhängebolzen in verschiedenen Ausführungen lieferbar
- Saugplatte ohne Aufhängebolzen auf Seite 72

- suction plate for coarse and structured surfaces
- diameter: 200 mm
- long sealing lip, groove rubber support and additional sealing lip
- replaceable seal (clamped with clamping clip)
- aluminium base plate with R-K suspension: 10° pivoting on all sides
- vacuum feed through the base plate
- suspension bolts available in various sizes
- suction plate without suspension bolt see page 72

Technische Zeichnung / technical drawing

Produktabbildung / product picture

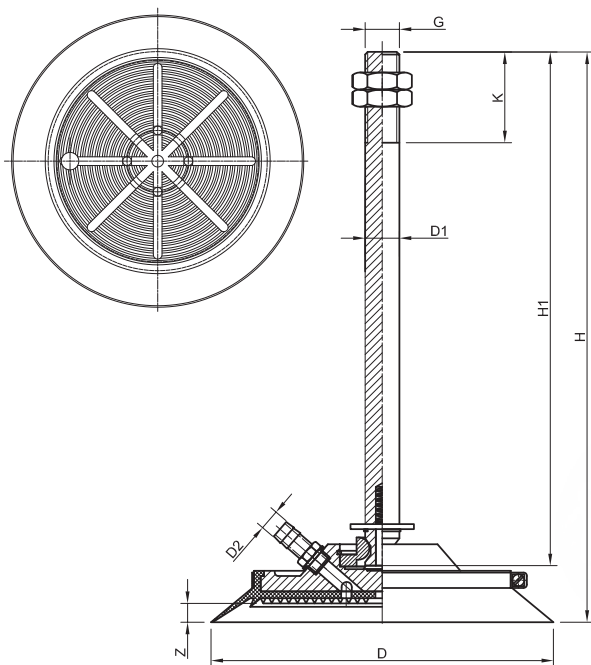

Technische Daten + Bestelldaten / technical data + order data

Typ Type	D	D1	D2	G	H	H1	K	Z	Gewicht (kg) weight (kg)	Tragfähigkeit* (kg) / carrying capacity* (kg)	
										vertikal / vertical	horizontal
BSP 200 PK, R-K	200	20	12	M 20	333	300	53	11	1,740	77,00	155,00

*) siehe Seite 8 / see page 14

Typ Type	Material	Art.- #		
		Saugplatte suction plate	Saugplattendichtung suction plate seal	Spannband clamping clip
BSP 200 PK, R-K	NBR S	B002412	M004268	M004748
BSP 200 PK, R-K	NBR G	B002430	M004275	M004748
BSP 200 PK, R-K	SIR T	B002437	M004364	M004748

S = schwarz / black, G = grau / grey, T = transparent, W = weiß / white, R = rot / red, B = braun / brown, Y = hellgelb / light yellow

