


Allgemeine Informationen / general information

- Faltenbalgsauger mit 2,5 Falten, langer Dichtlippe und geschlossener Dichtfläche zum Ansaugen von glatten Oberflächen (Papier und Folie)
- Durchmesser: 50 mm
- austauschbare Dichtung (hält durch Eigenspannung auf der Grundplatte)
- Aluminiumgrundplatte
- verschiedene Grundplatten lieferbar

- bellow suction cup with 2.5 folds, long sealing lip and closed sealing surface for suction with smooth surfaces (paper and film)
- diameter: 50 mm
- replaceable seal (held on the base plate by internal stress)
- aluminium base plate
- different base plates available

Technische Zeichnung / technical drawing

Produktabbildung / product picture

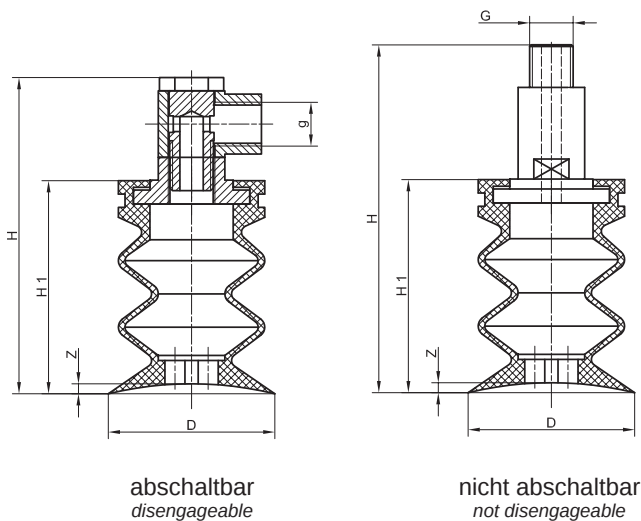

Technische Daten + Bestelldaten / technical data + order data

Typ Type	D	G	g	H	H1	Z	Gewicht (kg) weight (kg)	Tragfähigkeit* (kg) / carrying capacity* (kg)	
								vertikal / vertical	horizontal
BSC 50 FL - 2,5 abschaltbar / disengageable	50	-	1/4"	95,0	64	3	0,070	5,00	11,00
BSC 50 FL - 2,5 nicht abschaltbar / not disengageable	50	1/4"	-	104,5	64	3	0,093	5,00	11,00
BSC 50 FL - 2,5, M16	50	M16	1/8"	112,2	64	3	0,069	5,00	11,00
BSC 50 FL - 2,5, M10 x 1,25	50	-	M10 x 1,25	75,2	64	3	0,051	5,00	11,00

*) siehe Seite 8 / see page 14

Typ Type	Material	Art.- #				
		abschaltbar disengageable	nicht abschaltbar not disengageable	M16	M10x1,25	Faltenbalgsaugerdichtung bellow suction cup seal
BSC 50 FL - 2,5	NBR W	B001318	B001319	B001320	B001321	M002660
BSC 50 FL - 2,5	NBR G	B001305	B001306	B001307	B001308	M002657
BSC 50 FL - 2,5	SIR T	B001309	B001310	B001311	B001312	M002658

S = schwarz / black, G = grau / grey, T = transparent, W = weiß / white, R = rot / red, B = braun / brown

